


## Datenblatt Infrarotheizung Slim rahmenlos mit extra schlanker Frontplatte

Material Front:	1,2 mm Stahlblechplatte 1 x keramische Pulverbeschichtung
Material Rückseite:	1,2 mm Stahlblechplatte mit Montagehaken
Leistung:	250 - 800 Watt
<b>Besonderheiten:</b>	<b>extra schlanke Optik der Frontplatte durch nach Innen versetzte Rückwand</b>
verfügbare Größen:	8 Größen
Rahmenausführung:	rahmenlos
Plattenstärke:	1,5 cm - im Randbereich 0,4 cm
Plattenstärke inkl. Montagehaken:	3,5 cm
Montagemöglichkeiten:	Wand / Decke
Befestigung:	4 bzw. 6 Montagehaken (größenabhängig)
Oberflächentemperatur:	mittig ca. 85 - 105 Grad
verfügbare Oberflächen:	Weiss (RAL 9003) / Digital - Motivdruck / RAL Farbe nach Wahl
Anschlußwerte:	230V / 50 Hz
Schutzklasse:	IP54 - Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen
Anschluß:	1,9 m Kabel mit Schuko-Stecker, weiß
Überhitzungsschutz:	2 - 5 integrierte Temperatursensoren (größenabhängig)
Regelung:	mittels Thermostat (separat erhältlich)
Zertifikate:	CE, GS, alle TÜV-Vorgaben eingehalten
Garantie:	7 Jahre
Lieferumfang:	Infrarotheizung mit Kabel und Stecker, Bedienungsanleitung, Montageschablone, Montagehebel
optionales Zubehör:	Handtuchhalter, Montageplatte, Pflegeset



Leistung/ Watt	Größe/ cm	beheizbare Raumgröße*	Montageart	Handtuchhalter
250	50 x 50 x 1,5	4 – 5 m <sup>2</sup>	Wand / Decke	S
350	100 x 35 x 1,5	5 – 7 m <sup>2</sup>	Wand / Decke	S
450	70 x 60 x 1,5	7 – 9 m <sup>2</sup>	Wand / Decke	M
550	100 x 50 x 1,5	9 – 11 m <sup>2</sup>	Wand / Decke	S
600	130 x 40 x 1,5	10 – 12 m <sup>2</sup>	Wand / Decke	S
600	90 x 60 x 1,5	10 – 12 m <sup>2</sup>	Wand / Decke	M
700	100 x 65 x 1,5	11 – 14 m <sup>2</sup>	Wand / Decke	M
800	120 x 60 x 1,5	13 – 16 m <sup>2</sup>	Wand / Decke	M

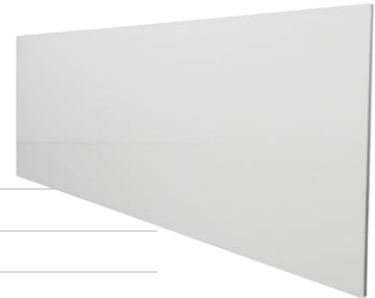

\* die beheizbaren Raumgrößen gehen von 2,5 m Raumhöhe aus und sind Empfehlungen. Je nach Isolation und Substanz des Wohnraumes können Abweichungen auftreten.